





Новые товары 2017

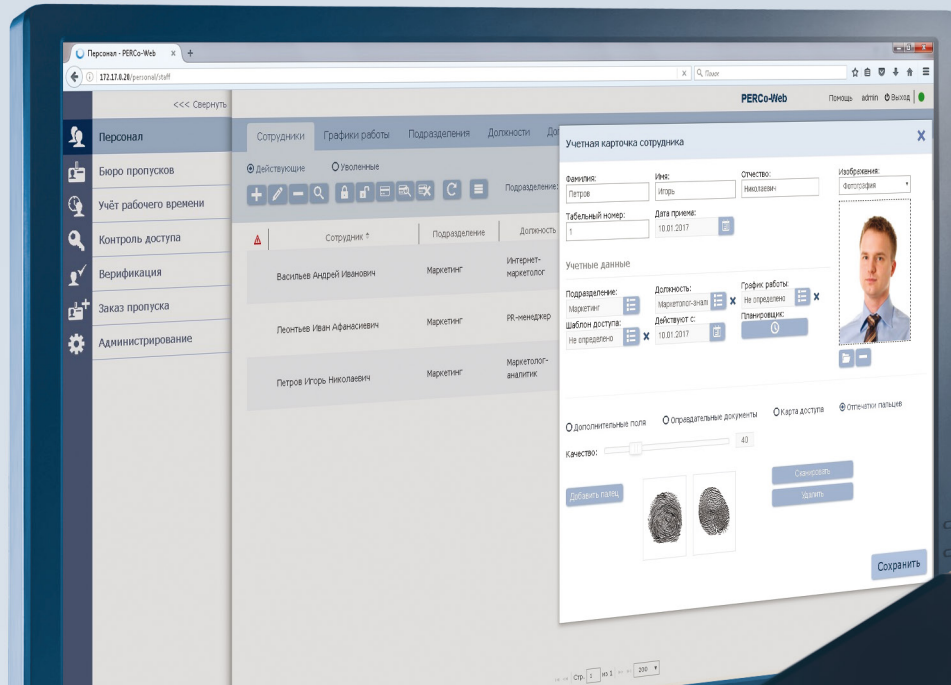

Биометрическая идентификация в системах PERCo

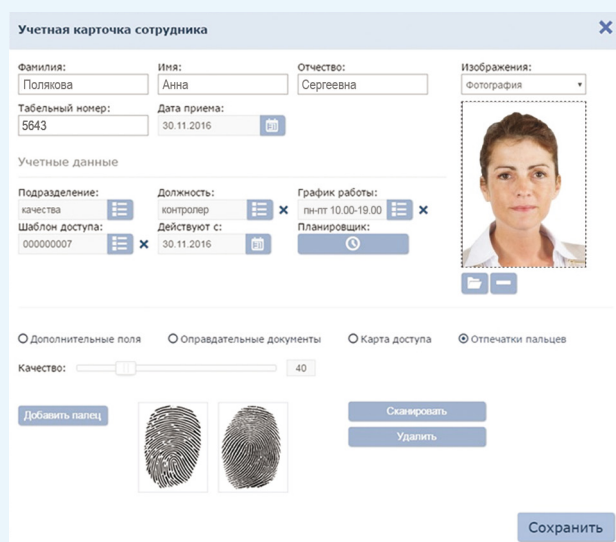

II квартал 2017

Системы контроля доступа PERCo-Web и PERCo-S-20 теперь интегрированы с биометрическими контроллерами Suprema, работающими по протоколу BioStar 2.

В системах PERCo в качестве идентификаторов могут использоваться карты доступа и/или отпечатки пальцев сотрудников и посетителей, совместно или по отдельности.

Сотрудникам с биометрическими идентификаторами могут быть назначены как недельные, так и сменные графики доступа.

Применение биометрических настольных считывателей позволяет работнику отдела кадров или бюро пропусков централизованно регистрировать данные сотрудников и посетителей.

В качестве биометрических контроллеров интегрированы модели BioEntry Plus и BioEntry W2. В качестве настольных считывателей — считыватели серии BioMini (BioMini, BioMini Plus, BioMini Slim).

Биометрические контроллеры, как и контроллеры PERCo, подключаются в систему по сети Ethernet. Сетевые настройки и конфигурация оборудования Suprema осуществляются в интерфейсе системы контроля доступа PERCo. Система может хранить до 10 отпечатков для одного сотрудника или посетителя. В контроллере BioEntry Plus хранится до 10 000 отпечатков, в контроллере BioEntry W2 — до 1000 000.



Турникеты и калитки

Универсальный турникет под встройку оборудования TTD-10A



II квартал 2017

Всепогодный тумбовый турникет TTD-10A позволяет удобно и элегантно встраивать различное оборудование: сканеры бар-кода, биометрические устройства, считыватели карт, монето-приемники и картоприемники. Для этого в нем предусмотрены различные варианты боковых стоек и крышек, а также кронштейны для установки габаритного оборудования, например, алкотестеров.



Полноростовый роторный турникет эконом-класса RTD-16



в продаже

Новые турникеты, выполненные из металла с применением горячего цинкования перед покраской – экономичное решение с высокими антикоррозионными свойствами.

В RTD-16 применяются те же механизмы и электроника, что и в турникетах RTD-15, успешно зарекомендовавших себя на тысячах объектов по всему миру. Кабели питания и управления могут быть подведены к турникетам RTD-16 как снизу, через стойку с преграждающими планками, так и сверху, через балку привода.

Турникеты могут быть установлены вплотную друг к другу, без зазоров и переходных элементов, в том числе и в случае использования крыш RTC-16.

Полноростовые турникеты RTD-16 предназначены для работы в помещении и на открытом воздухе.

Серия RTD-16 представлена четырьмя моделями, отличающимися внешним исполнением и способом доворота ротора:

	Электроприводной механизм	Электромеханический механизм	Ротор из стали с порошковым покрытием	Ротор из нержавеющей стали
PERCo-RTD-16.1	✓		✓	
PERCo-RTD-16.1S	✓			✓
PERCo-RTD-16.2		✓	✓	
PERCo-RTD-16.2S		✓		✓




III квартал 2017

Скоростной проход с раздвижными створками ST-02

Скоростной проход с раздвижными створками PERCo-ST-02 предназначен для организации VIP-входов на объектах с повышенными требованиями к комфортности и дизайну. Корпуса стоек турникета выполнены из нержавеющей стали, верхние крышки и раздвижные створки — из закаленного стекла.

Система слежения имеет 60 пар инфракрасных датчиков, что гарантирует безопасность прохода, высокую пропускную способность и предотвращение несанкционированных проходов. Предусмотрена возможность установки считывателей под крышки стоек.

Мнемоническая индикация обозначает место поднесения карты, направление прохода, информирует о разрешении/запрете прохода. Возможная ширина прохода 650 или 900 мм. При подаче сигнала аварийной разблокировки створки турникета открываются, при отключении питания — разблокируются и могут быть открыты рукой.

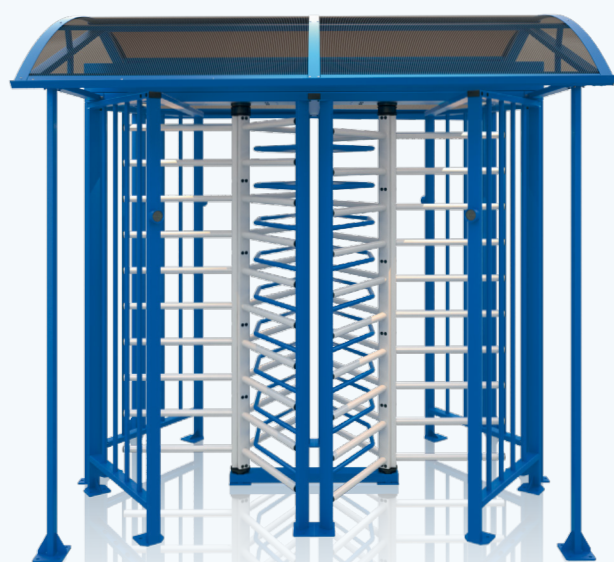

II квартал 2017

Полноростовый роторный сдвоенный турникет RTD-20

Турникет RTD-20 позволяет организовать два контролируемых прохода в условиях ограниченного пространства.

Турникет предназначен для управления потоком людей на пропускных пунктах объектов с необходимостью полного перекрытия зоны прохода по высоте.

Применение метода горячего цинкования перед покраской обеспечивает высокую коррозионную стойкость конструкции турникета, что гарантирует длительный срок службы турникета в условиях неблагоприятного воздействия внешней среды. Полноростовый турникет RTD-20 предназначен для работы в помещении и на открытом воздухе.

Серия RTD-20 представлена четырьмя моделями, отличающимися внешним исполнением и способом доворота ротора:

	Электроприводной механизм	Электромеханический механизм	Ротор из стали с порошковым покрытием	Ротор из нержавеющей стали
PERCo-RTD-20.1	✓		✓	
PERCo-RTD-20.1S	✓			✓
PERCo-RTD-20.2		✓	✓	
PERCo-RTD-20.2S		✓		✓



Считыватели и контроллеры

Контроллер доступа C-01



II квартал 2017

Контроллер доступа C-01 предназначен для использования в online системах, например, системах платного доступа, билетных системах и т.д.

К C-01 можно подключить два сканера штрих-кодов по интерфейсам RS-232 или USB, или два считывателя по интерфейсу Wiegand. Контроллер подключается к сети по интерфейсу Ethernet.

C-01 получает данные от подключенных к нему считывателей и отправляет их на сервер программного продукта. По команде от ПО контроллер открывает исполнительное устройство. C-01 может управлять турникетом, калиткой, шлагбаумом, одним двухсторонним или двумя односторонними замками.

Конфигурация контроллера производится через web-интерфейс.

Считыватель карт Mifare MR-07.1



II квартал
2017

Новый считыватель Mifare MR-07.1 позволяет организовать контроль доступа по картам с защитой от копирования. Он может считывать данные с защищенной области карт следующих форматов:

- Mifare ID
- Mifare Ultralight (C, EV1)
- Mifare Classic
- Mifare Plus (X, S, SE)
- Mifare DESFire Ev1

При использовании режима защиты от копирования считывается не номер карты ID, а код, записанный в защищенной области памяти карты. Если кто-то попытается сделать копию такой карты и проникнуть на территорию объекта, то его карта не будет воспринята системой как валидная.

Использование считывателей карт Mifare нового поколения позволит повысить уровень безопасности оборудованных системами PERCO объектов.

www.perco.ru
market@perco.ru
8-800-333-52-53

